

Gebrauchsanleitung

T-BOXX 120


i	Information!
<p>Allgemeiner Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none">- Maximale Zuladung 5 kg.- Achten Sie vor Einsatz auf den einwandfreien Zustand und Funktionsgegebenheit der T-BOXX.- Vor dem Tragen der T-BOXX ist auf einen ordentlichen Verschluss des Deckels mit der Bodeneinheit zu achten.	

T-BOXX 120 auf T-BOXX 320/330

Verriegelung/Entriegelung durch blaue Taste



Einschuhung der T-BOXX 120:

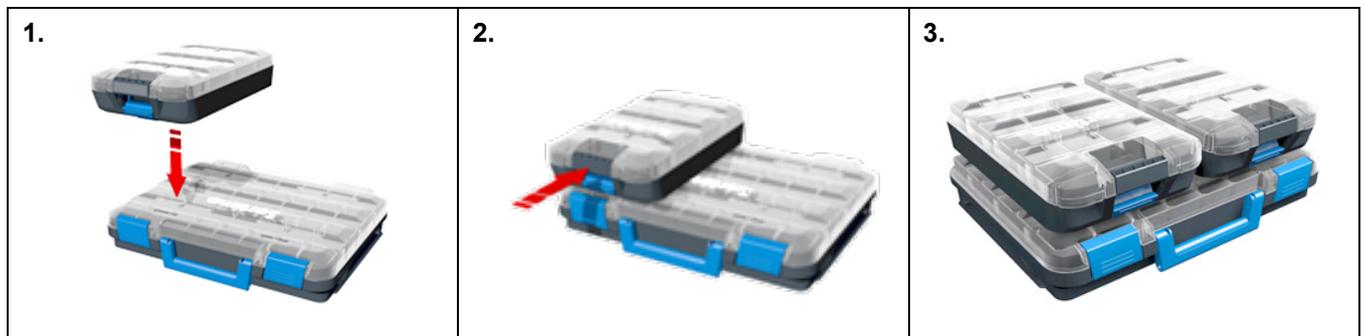

👉	Wichtig!
<p>Prüfen Sie den sicheren Sitz der T-BOXX 120, nach Verriegelung auf der darunterliegenden T-BOXX 320 oder 330.</p> <p>Befindet sich Schmutz in den Deckel-Taschen der T-BOXX 320/330 für die Einschuhung und Verriegelung der T-BOXX 120, muss dieser entfernt werden. Ein sicherer Sitz der T-BOXX 120 ist sonst nicht gewährleistet.</p>	

Tragen im Verbund:

Hinweis:

- Maximal zwei T-BOXXen 120 nebeneinander auf T-BOXX 320 oder 330.
- Maximal zwei T-BOXXen 120 aufeinander, dabei darauf achten, dass die unten liegende BOXX getragen werden muss. Keine Verriegelung untereinander, lediglich Verbindung durch Einschuhung.

Transport im Verbund:

Es besteht die Möglichkeit, die T-BOXXen über Auszugsschienen, Multislide und Kofferschub im System „SR5“, „GL4“, „WorkMo“ zu transportieren.

Hinweis:

- Maximal zwei T-BOXXen 120 nebeneinander auf T-BOXX 320 oder 330.




ProClick Einhängfunktion:

	Wichtig!
<p>Prüfen Sie den sicheren Sitz des ProClick Hakens nach Einhängen der T-BOXX 120. Nur eine T-BOXX im hängenden Zustand, keine weiteren BOXXen über Deckel einhängen.</p>	



Anwendungsbeispiele ProClick Einhängfunktion T-BOXX 120:

<p>„SR5“ Vertikales Seitenprofil</p> 	<p>„SR5“ Logoträger</p> 	<p>„SR5“ BOXXen- rahmen</p> 
<p>„GL4“ Abschluss- reling</p> 	<p>„GL4“ Multifunktions- leiste</p> 	<p>„GL4“ Pfosten vorne mit ProSafe</p> 
<p>ProClick Werkzeugtrage in Kombination mit L-BOXX</p> 		